



420


SOGLIA DI INTERVENTO PER TRASMETTITORI DI LIVELLO A MISURA CONTINUA SERIE 44X




CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Connessione elettrica:** zoccolo octal
- **Segnale di ingresso:** 4÷20 mA
- **Grado di protezione:** IP40
- **Componentistica interna:** superficiale (SMD)
- **Segnalazioni:** led verde: alimentazione
led rosso: eccitazione relè
- **Contatto disponibile:** in scambio da 5A - 230V a.c.
- **Alimentazione:** 24 o 110 o 230 V a.c.
- **Frequenza:** 50 - 60 Hz
- **Assorbimento:** 5 VA
- **Peso:** 220 g

DIMENSIONI DI INGOMBRO

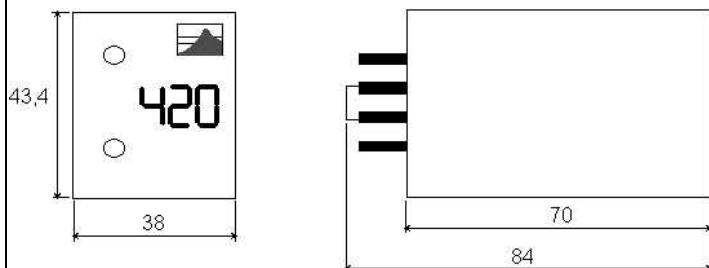

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO

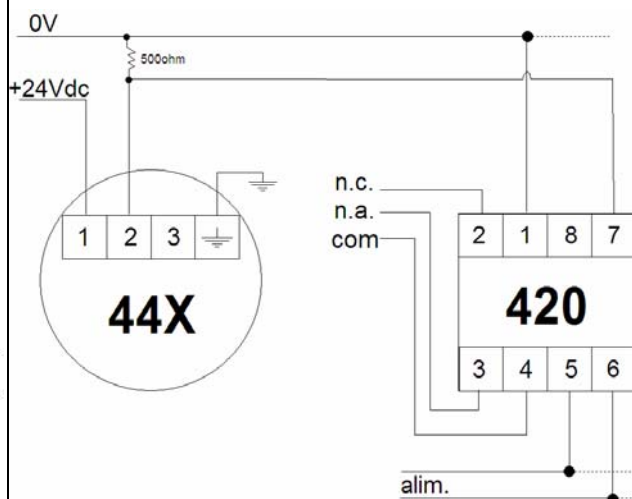

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	CARATTERISTICHE	ALIMENTAZIONE	NOTE
420-000-0X	Soglia per MC in riempimento	X=1 24V; X=2 110V; X=3 230V a.c.	
420-001-0X	Soglia per MC in svuotamento	X=1 24V; X=2 110V; X=3 230V a.c.	
420-002-0X	Soglia per MC allarme troppo pieno	X=1 24V; X=2 110V; X=3 230V a.c.	
420-003-0X	Soglia per MC allarme di marcia a secco	X=1 24V; X=2 110V; X=3 230V a.c.	