


Sonda conduttiva compatta, serie 700



MANUALE DI ISTRUZIONI - italiano

Grazie per aver acquistato una sonda serie 700.



- Svitare il dado del pressacavo
- Estrarre il cono di bloccaggio
- Svitare il coperchio della sonda, con avvitato la parte restante del pressacavo

- Infilare il cavo tripolare nel dado, dalla parte non filettata
- Infilare il cavo nel cono, dalla parte più grande
- Infilare il cavo nel coperchio
- Fissare agli estremi di ogni cavetto un capocorda ad occhiello con diametro foro 4mm
- Bloccare i capocorda con i dadi 4MA evitando il contatto fra loro

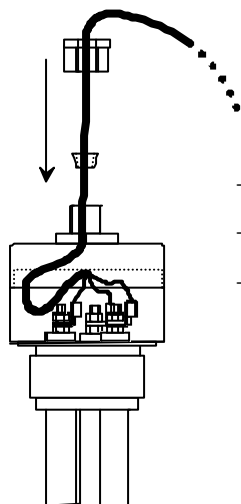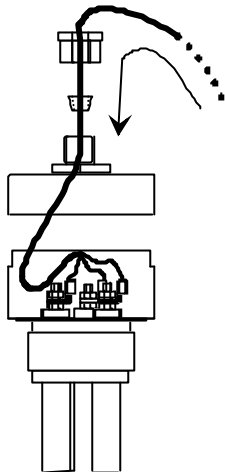

- Avvitare il coperchio fino in fondo, lasciando un buon arricciamento di cavo all'interno
- Incastrare il cono nel pressacavo sul coperchio facendolo scorrere sul filo
- Far scivolare il dado del pressacavo ed avvitarlo fino a bloccare lo scorrimento del filo

In caso di manutenzione aprire il portasonda facendo le operazioni contrarie

