

999

SUPPORTI A SALDARE PER SONDE E PORTAELETTRODI PER USO ALIMENTARE



DESCRIZIONE

Supporto a saldare multiplo

Questi supporti a saldare, per sonde e portaelettrodi multipli con attacco filettato da 1-1/2" GAS, ne consentono una facile installazione ed intercambiabilità, assicurandone al tempo stesso la tenuta stagna. L'utilizzo di questi supporti, grazie all'o-ring di tenuta, impedisce le infiltrazioni del prodotto tra i filetti e quindi evita la formazione di cariche batteriche.



Sul serbatoio si dovrà praticare un foro da 60mm.

Supporto a saldare singolo

Questi supporti a saldare, per sonde singole con attacco filettato da 1/2" GAS, ne consentono una facile installazione ed intercambiabilità, assicurandone al tempo stesso la tenuta stagna. L' utilizzo di questi supporti, grazie all'o-ring di tenuta, impedisce le infiltrazioni del prodotto tra i filetti e quindi evita la formazione di cariche batteriche.

Sul serbatoio si dovrà praticare un foro da 30mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

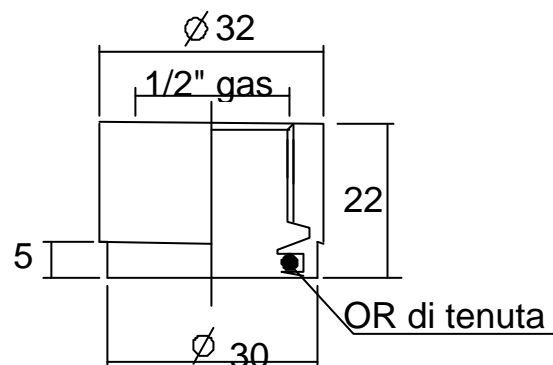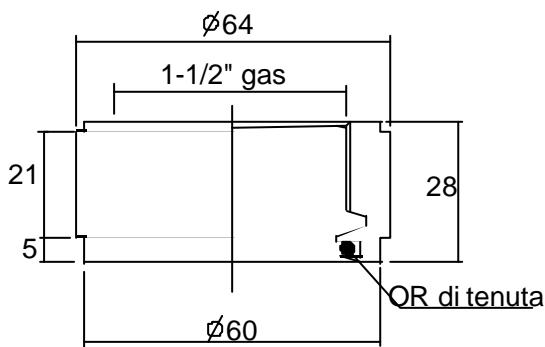

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	TEMPERATURA	PRESSIONE	ATTACCO
999-050-00	supporto a saldare singolo	180 °C	25 bar	1/2" inox AISI 304
999-090-00	supporto a saldare multiplo	180 °C	25 bar	1-1/2" inox AISI 304