



395



PORTAELETTRODO TRIPLO SERIE 395

CARATTERISTICHE TECNICHE



- **Tipo di sensore:** conduttivo
- **Corpo sonda:** acciaio inox – AISI 304
- **Isolante:** ceramica vetrinata (Al_2O_3)
- **Attacco:** 2" inox AISI 304
- **Custodia:** in alluminio
- **Elettrodi:** inox AISI 304 6MA femmina
- **Temperatura:** all'elettrodo = 250°C
- **Pressione:** 25 bar
- **Grado di protezione:** IP55
- **Peso:** 1300 g

DIMENSIONI DI INGOMBRO

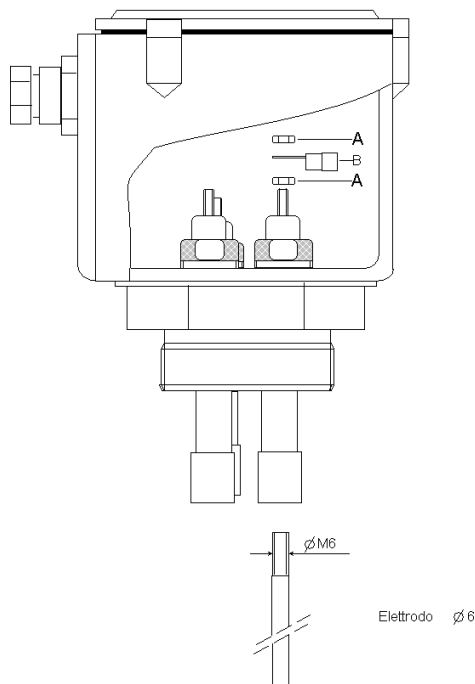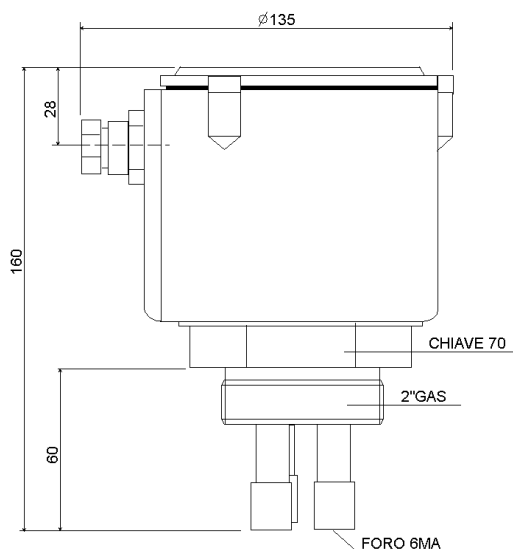

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	TEMPERATURA	PRESSIONE	ATTACCO	PORTAELETTRODI	PROTEZIONE	NOTE
395-010-00	250 °C	25 bar	2" inox AISI 304	N.3 inox AISI 304	Alluminio IP55	

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
999-003-00	elettrodo inox AISI 304 Ø= 5,2 mm fil. 6 MA / L = 1 mt	
999-005-00	elettrodo inox AISI 316 Ø= 6 mm fil. 6 MA / L = 1 mt	
VIT-019	dado inox AISI 304 6MA	

Le informazioni riportate possono subire variazioni senza preavviso.

[Cat_I_395_010] GEN - 25