



440


TRASMETTITORE CONTINUO DI LIVELLO IN CONFIGURAZIONE A 2 FILI




CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Tipo di sensore:** capacitivo
- **Corpo:** materiale (vedi tabella codici)
- **Attacco:** 1/2" GAS
- **Connessione elettrica:** DIN 43650A
- **Grado di protezione:** IP65
- **Elettrodo:** inox 316 - Ø 8mm L= 1000mm
- **Rivestimento:** PTFE spessore 1mm
- **Temperatura max:** 120°C
- **Pressione max:** 25 bar
- **Peso:** 1200 gr (per L=1000)
- **Alimentazione:** 13 ÷ 30 V d.c. in funzione alla resistenza di carico
- **Assorbimento:** 1 VA
- **Uscita:** 4 ÷ 20mA su $R_{max} = 0 \div 500 \Omega$ in funzione alla tensione di alim.
- **Precisione:** 0,5% del f. scala (dopo la taratura), a 25°C
- **Tappo:** 15mm sul fondo, non sensibile
- **Calibratura di serie per:** acqua, e liquidi conduttivi
- **Versioni a richiesta disponibili per:** olio e liquidi non conduttivi


DIMENSIONI DI INGOMBRO

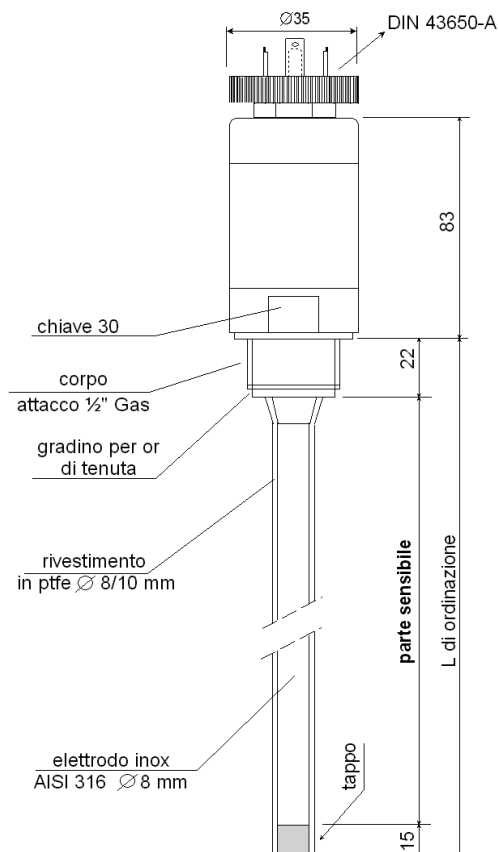

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO CON SERBATOIO IN METALLO

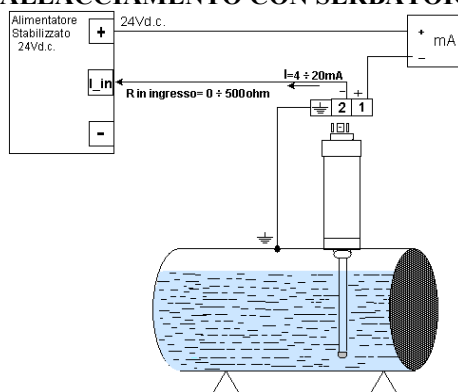

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO CON SERBATOIO IN MATERIALE ISOLANTE

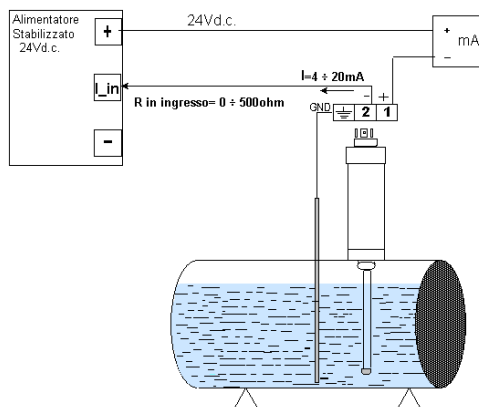

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	TEMPERATURA	PRESSIONE	ATTACCO CORPO	ELETTRODO	NOTE
440-005-04	120 °C	25 bar	1/2 " inox AISI 316	inox AISI 316 rivestito fino a L= fino a 500mm	
440-010-04	120 °C	25 bar	1/2 " inox AISI 316	inox AISI 316 rivestito fino a L= fino a 1000mm	
440-015-04	120 °C	25 bar	1/2 " inox AISI 316	inox AISI 316 rivestito fino a L= fino a 1500mm	
440-020-04	120 °C	25 bar	1/2 " inox AISI 316	inox AISI 316 rivestito fino a L= fino a 2000mm	

Le informazioni riportate possono subire variazioni senza preavviso.

[Cat I 440.doc] feb-26