



440


TRASMETTITORE CONTINUO DI LIVELLO A FUNE IN CONFIGURAZIONE A 2 FILI *PTFE PVC o nudo*

CARATTERISTICHE TECNICHE




- **Tipo di sensore:** capacitivo
- **Corpo:** Acciaio INOX AISI 303
- **Attacco:** 1/2" GAS
- **Connessione elettrica:** DIN 43650A
- **Grado di protezione:** IP65
- **Elettrodo:** cavo - fune
- **Rivestimento:** PTFE o PVC (per fluidi conduttivi) - assente (per fluidi isolanti)
- **Pressione max:** 25 bar
- **Peso:** 1000 gr (per L=2mt)
- **Alimentazione:** 15 ÷ 30 V d.c. in funzione della resistenza di carico
- **Assorbimento:** 1 VA
- **Uscita:** 4 ÷ 20mA su $R_{max} = 0 \div 500 \Omega$ in funzione della tensione di alim.
- **Precisione:** 0,5% del f. scala (dopo la taratura), a 25°C
- **Tappo (contrappeso):** 70mm sul fondo, INOX
- **Calibratura di serie per:** acqua o liquidi conduttivi
- **Versioni a richiesta disponibili per:** olio e liquidi non conduttivi

DIMENSIONI DI INGOMBRO

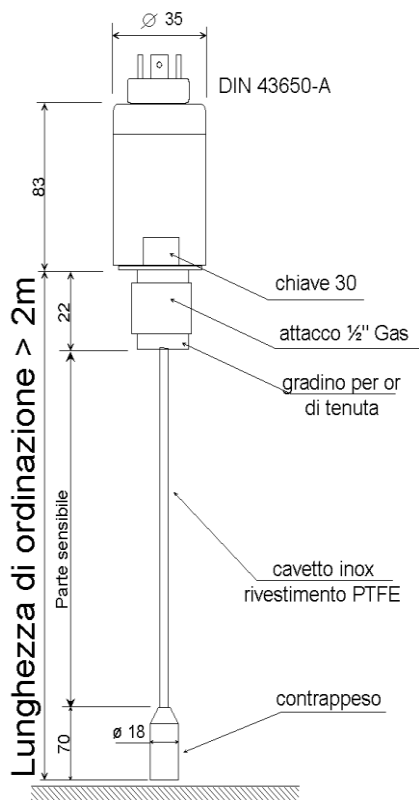

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO CON SERBATOIO IN MATERIALE ISOLANTE

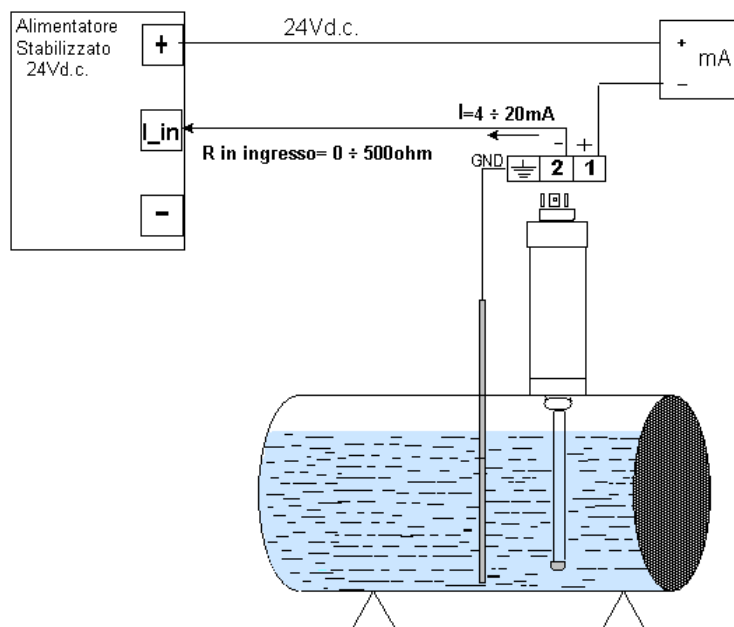

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	TEMPERATURA	PRESSIONE	ATTACCO CORPO	ELETTRODO	CONTRAPPESO	NOTE
440-830-04	100 °C	25 bar	1/2 " INOX	cavo rivestito PTFE L= 2 metri	INOX resinato	X fluidi conduttivi
440-330-04	60 °C	25 bar	1/2 " INOX	cavo rivestito PVC L= 2 metri	INOX resinato	X fluidi conduttivi
440-430-04	60 °C	25 bar	1/2 " INOX	cavo nudo L= 2 metri	INOX resinato	X fluidi isolanti
999-403-01	Fune PVC L+1mt					
999-408-01	Fune PTFE L+1mt					

Le informazioni riportate possono subire variazioni senza preavviso.

[Cat I 440_x30_fune.pdf]

feb-26