



450


TRASMETTITORE CONTINUO DI LIVELLO per ALTA TEMPERATURA in CONFIGURAZIONE a 2 FILI

CARATTERISTICHE TECNICHE




- **Tipo di sensore:** capacitivo
- **Corpo:** acciaio inox AISI 303
- **Attacco:** a puntale per sonda 453
- **Connessione elettrica:** DIN 43650A
- **Elettrodo:** presente sulla sonda 453
- **Temperatura max:** 70°C
- **Peso:** 200 gr
- **Alimentazione:** 24Vdc -15% ÷ +20%
- **Assorbimento:** 1 VA
- **Uscita:** 4 ÷ 20mA su Rmax = 500 Ω
- **Precisione:** 0,5% del f. scala, a 25°C
- **Materiali controllati:** acqua, liquidi conduttivi in generale
- **Conducibilità dell'acqua:** ≥ 5μS/cm
- **Lunghezze speciali disponibili a richiesta**
- **Applicazioni speciali:** per applicazioni in ambienti soggetti a fenomeni di creazione di condensa, chiedere la versione con resinatura

DIMENSIONI DI INGOMBRO

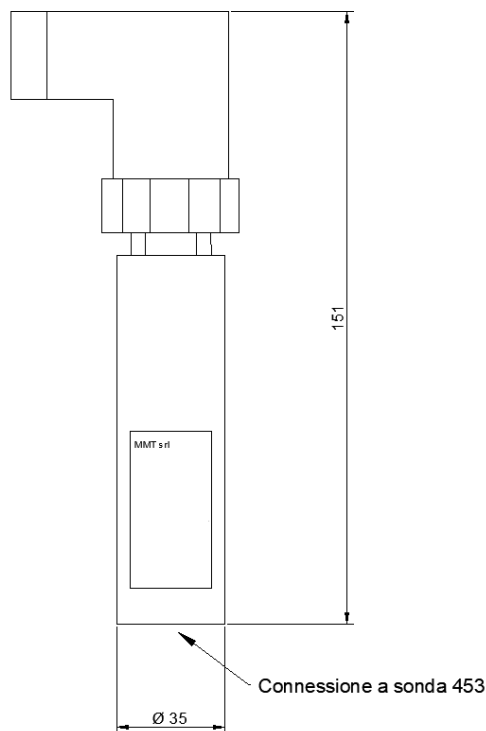

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO CON SERBATOIO IN METALLO

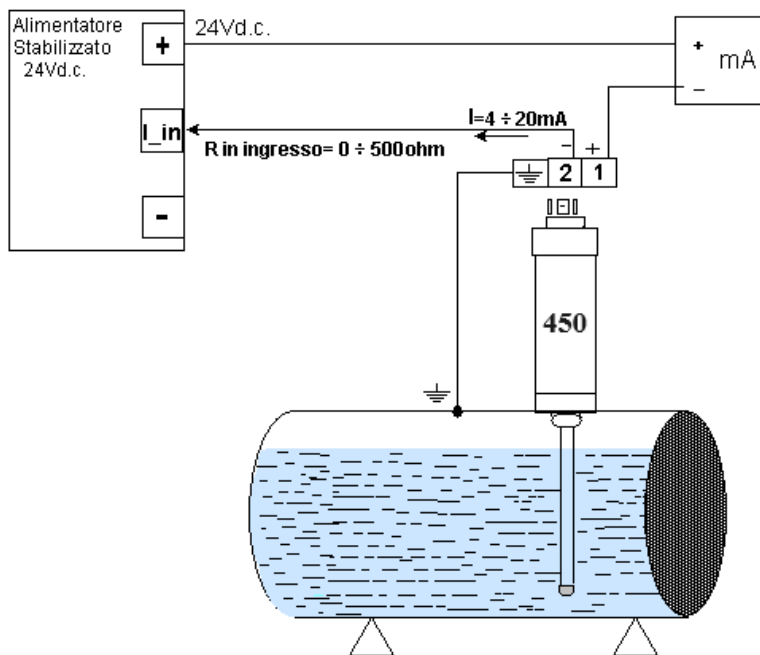

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE DI ABBINAMENTO	NOTE
450-005-04	TX LIV 2 FILI 24VDC L<50CM	453-510-00	
450-010-04	TX LIV 2 FILI 24VDC L=51÷100CM	453-510-00	
450-015-04	TX LIV 2 FILI 24VDC L=101÷150CM	453-515-00	
450-020-04	TX LIV 2 FILI 24VDC L=151÷200CM	453-520-00	