



451


TRASMETTITORE CONTINUO di LIVELLO per ALTA TEMPERATURA in CONFIGURAZIONE a 3 FILI

CARATTERISTICHE TECNICHE




- **Tipo di sensore:** capacitivo
- **Corpo:** acciaio inox AISI 303
- **Attacco:** a puntale per sonda 453
- **Connessione elettrica:** DIN 43650A
- **Current loop:** in configurazione a 3 fili
- **Elettrodo:** presente sulla sonda 453
- **Temperatura max:** 70°C
- **Peso:** 200 g
- **Alimentazione:** 24V dc $\pm 20\%$
- **Assorbimento:** 1,25 VA
- **Uscita:** $4 \div 20\text{mA}$ su $R_{\text{max}} = 500 \Omega$
- **Precisione:** 0,5% del f. s., a 25°C
- **Calibrazione:** non possibile sull'impianto (rivolgersi a MMT)
- **Materiali controllati:** acqua, liquidi in generale
- **Conducibilità dell'acqua:** $\geq 5 \mu\text{S/cm}$
- **Lunghezze speciali:** disponibili a richiesta

DIMENSIONI DI INGOMBRO

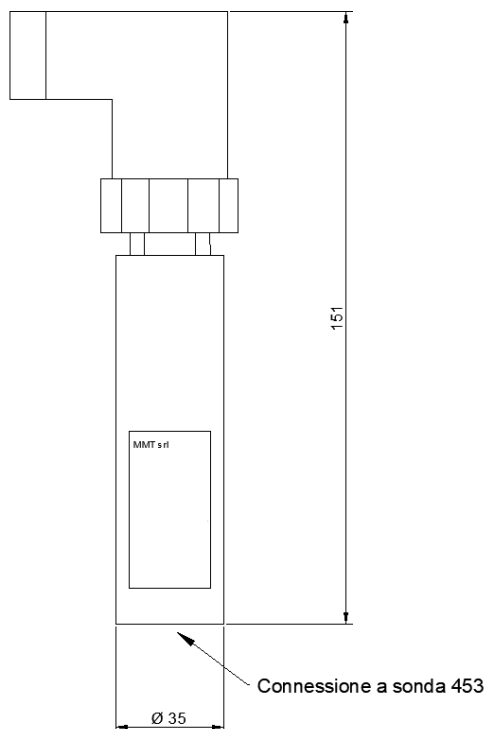

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO CON SERBATOIO IN METALLO

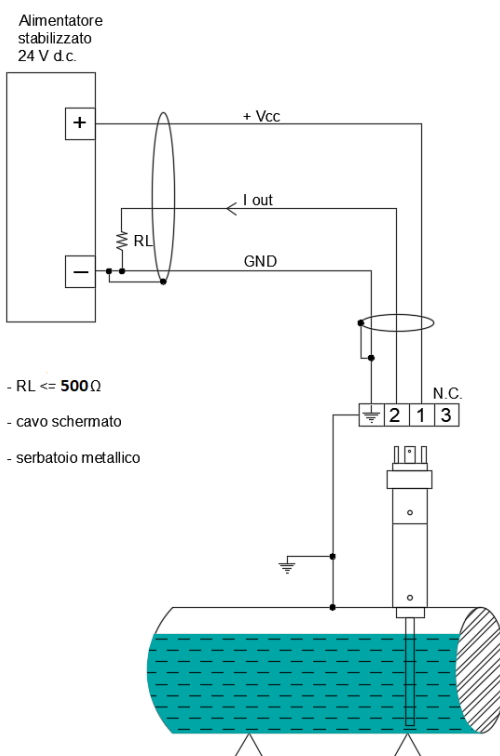

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE DI ABBINAMENTO	NOTE
451-005-04	TX LIV 3 FILI 24VDC L<50CM	453-505-00	
451-010-04	TX LIV 3 FILI 24VDC L=51÷100CM	453-510-00	
451-015-04	TX LIV 3 FILI 24VDC L=101÷150CM	453-515-00	
451-020-04	TX LIV 3 FILI 24VDC L=151÷200CM	453-520-00	

Le informazioni riportate possono subire variazioni senza preavviso.

[Cat_I_451] ago-25