



411


ALIMENTATORE PER TRASMETTITORE DI LIVELLO SERIE 44X (USCITA IN CORRENTE)




CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Connessione elettrica:** zoccolo octal
- **Grado di protezione:** IP40
- **Componentistica interna:** superficiale (SMD)
- **Segnalazioni:** led verde: presenza alimentazione
- **Alimentazione:** 24 o 110 o 230 Va.c. a separazione galvanica
- **Frequenza:** 50 - 60 Hz
- **Assorbimento:** 5 VA
- **Ingresso:** 4÷20 mA
- **Uscita:** 4÷20 mA
- **Z_{carico}:** ≤ 500 Ω
- **Z_{ingresso}:** 500 Ω
- **Peso:** 220 g

DIMENSIONI DI INGOMBRO

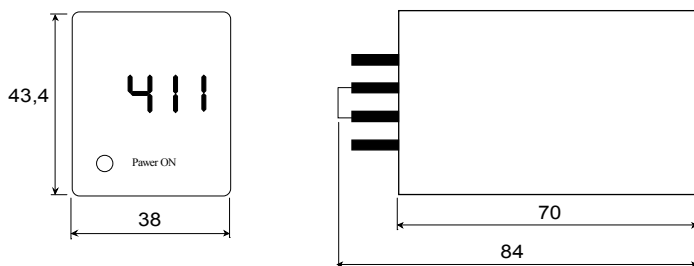

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO

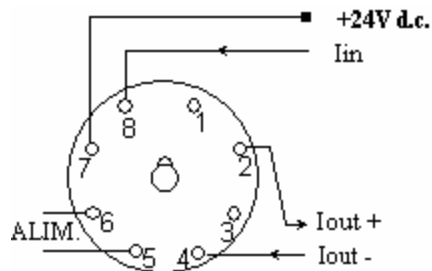

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE	ALIMENTAZIONE
411-000-0x	x=1 24V; x=2 110V; x=3 230V a.c.