


SCHEMA APPLICATIVO #9 (app9.doc)

Esempio tipico di collegamento del trasmettitore serie **440** per la lettura continua di un livello, con visualizzatore, soglia di intervento per il mantenimento tra 2 livelli, computer o un qualsiasi processo che utilizzi un segnale 4-20 mA.

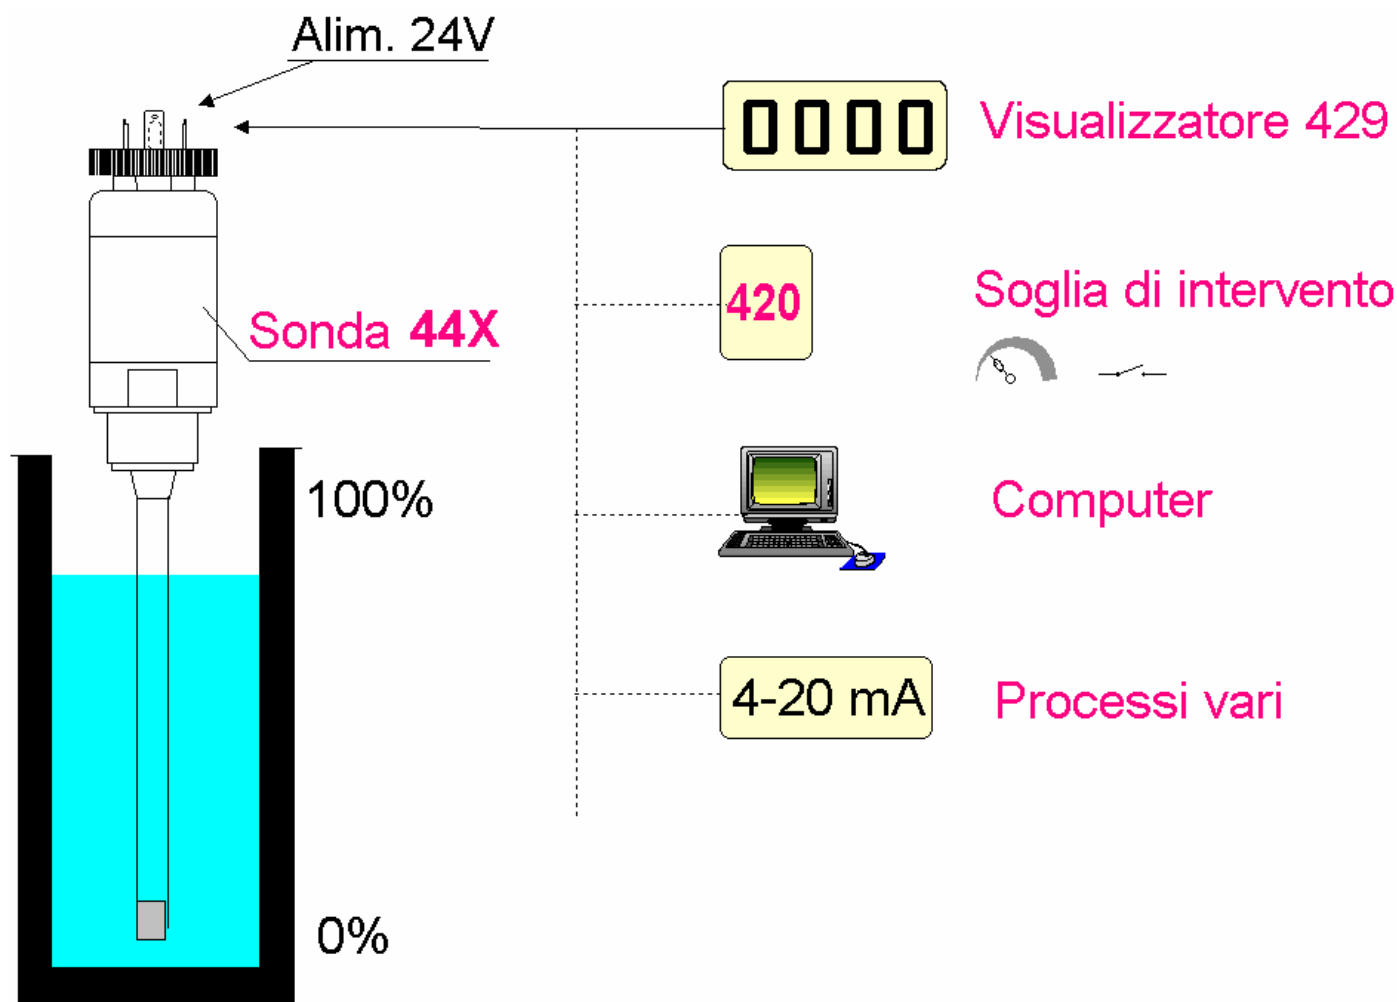

Funzionamento

La sonda serie **440** permette di misurare livelli di liquidi e solidi (polveri) in serbatoi, dando in uscita un segnale in corrente normalizzato $4 \div 20$ mA, proporzionale al livello del prodotto. Detto segnale può essere utilizzato per un visualizzatore, oppure una soglia, con contatto ON/OFF, un PLC o anche un sistema di supervisione di processo.